

A stílusos környezetbarát, levett a lábamról...



KMTA

STANDARD SOROZAT

1. Környezetbarát R32 hűtőközeggel.
2. Good Design díjas berendezés.
3. Csendes üzemmód bent és a kültéri egységnél is.
4. Szűrőtisztítási igény kijelzés a porszűrőhöz.
5. Turbó üzemmód, ha gyors hőmérsékletváltozásra van szükség.
6. A++ hűtési és A+ fűtési energiasztály, kedvezményes H és GEO tarifa igényelhető.
7. Opcionális wifi vezérléssel, hogy bárholnan szabályozhassa.



FUJITSU KLÍMA
www.fujitsuklima.hu

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA

Funkciók

Energiatakarékos funkciók



Gazdaságos üzemmód

Ebben az üzemmódban a vezérlőegység automatikusan változtatja a termosztátbeállítást az aktuális hőmérséklet függvényében, hogy elkerülje a felesleges hűtést/fűtést.

Komfort funkciók



Powerful üzemmód

A Powerful üzemmód lehetővé teszi a kívánt hőmérséklet lehető leggyorsabb elérését maximális ventilátor fokozattal és maximális kompresszor fordulattal működve.



Temperálási funkció

A temperálási funkció fagyvédelmet biztosít a használaton kívüli lakásokban, helyiségekben. Ha a levegő hőfoka 10°C alá süllyed, a készülék automatikusan bekapcsol és fenntartja a 10°C-os hőmérsékletet, így biztosítva a fagyvédelmet.



Csendes üzemmód

Ebben az üzemmódban a kültéri egység még halkabbá válik, így a berendezés zaja nem zavarja Önt még akkor sem, ha a kültéri egység a hálósobához közel kerül elhelyezésre.



Automatikus hűtés-fűtés átváltás

A berendezés időről időre ellenőrzi az aktuális és a beállított hőmérséklet viszonyát, és ennek függvényében választja meg újra és újra a megfelelő üzemmódot.



Automata légtérelés (le és fel)

A lamellák fel-le irányba automatikusan mozognak, ezzel biztosítva az egyenletes légteloszlást.



Automatikus ventilátor sebesség

A vezérlőegység automatikusan kiválasztja az optimális ventilátorfokozatot a szoba hőmérsékletének függvényében.



Automatikus újraindítás

Áramkimaradás esetén a légkondicionáló automatikusan újraindul a korábbi beállításoknak megfelelően, amint helyreáll az áramszolgáltatás.

Kényelmi funkciók



Éjszakai üzemmód

Éjszakai üzemmódban a készülék fokozatosan csökkenti a teljesítményt, majd kikapcsol.



24 órás programozható időzítés


A valós idejű digitális időzítő lehetővé teszi a berendezés programozott működését, négyféle beállítással: BE, KI, BE+KI, KI+BE kapcsolás időzítésével.



Szűrőtisztítási igény kijelzése

Szűrőtisztítási periódus jelzőfény.

Méretek (egység: mm)

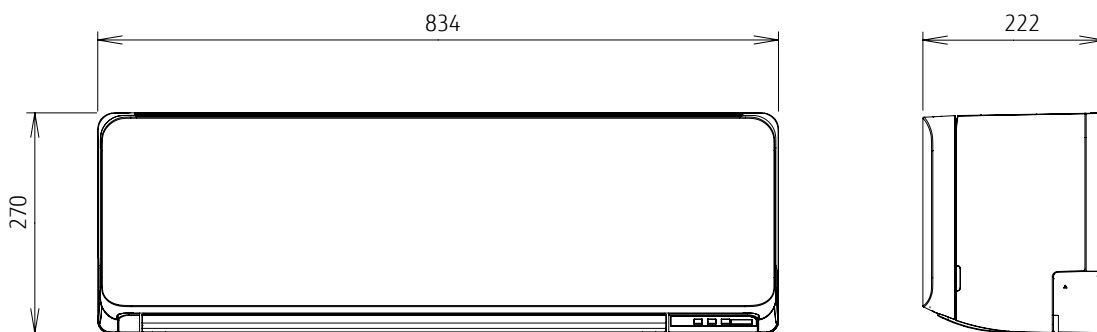

Cikkszám	Beltéri egység		ASYG07KMTA	ASYG09KMTA	ASYG12KMTA	ASYG14KMTA	
	Kültéri egység		AOYG07KMTA	AOYG09KMTA	AOYG12KMTA	AOYG14KMTA	
Hálózati áram	egyfázisú, ~230V, 50Hz						
Névleges teljesítmény	Hűtés		2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.2)	3.4 (0.9-3.9)	4.2 (0.9-4.4)	
	Fűtés		2.5 (0.9-3.4)	2.8 (0.9-4.0)	4.0 (0.9-5.3)	5.4 (0.9-6.0)	
Teljesítményfelvétel	Hűtés/Fűtés		0.450/0.555	0.630/0.620	0.935/0.960	1.220/1.410	
SEER	Hűtés		7.40	7.40	7.30	6.90	
SCOP	Fűtés (Átlagos)		4.10	4.10	4.40	4.10	
	Hűtés		A++	A++	A++	A++	
Energiaosztály	Fűtés (Átlagos)		A+	A+	A+	A+	
	Hűtés/Fűtés		A	A	A	A	
Max. áramfelvétel	Beltéri egység (Hűtés)		38/33/29/20	40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20	
	Beltéri egység (Fűtés)		41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24	
	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)		46/46	46/46	50/50	50/50	
	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)		54/56	55/57	55/58	57/59	
Hangteljesítményszint	Beltéri egység (Hűtés/Fűtés)		61/61	61/62	65/65	65/66	
	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)		61/61	61/62	65/65	65/66	
	Beltéri egység		mm	270×834×222	270×834×222	270×834×222	270×834×222
	Kültéri egység		kg(lbs)	10	10	10	10
Méret Mag x Szél x Mély Tömeg	Beltéri egység		mm	541×663×290	541×663×290	541×663×290	542×799×290
	Kültéri egység		kg(lbs)	23	23	25	31
	Csőméret (folyadék/gáz)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
	Max. össz. csőhossz		m	20 (15)	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Csővezés	Max. szintkülönbség		15	15	15	15	
	Hűtés		-10 to 46	-10 to 46	-10 to 46	-10 to 46	
Üzemeltetési határok	Fűtés		-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24	
	Típus (GWP*)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	
Hűtőközeg	Töltet		kg(CO2eq-T)	0.6 (0.405)	0.6 (0.405)	0.7 (0.473)	0.85 (0.574)

*Globális Felmelegedési Potenciál

Az Ön klímatanácsadója:

FUJITSU KLÍMA
www.fujitsuklima.hu

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA