

MOBIL PÁRÁTLANÍTÓK

R290
NATURAL
REFRIGERANT



CFO-16P

ÚJDONSÁG

CFO-16P
CFO-20P
CFO-40P

- Hatékony párátlantás
- Csendes üzemmód, üzemmódok kijelzése
- Mikroprocesszoros vezérlés
- Száritás
- Alacsony energiafogyasztás
- Automatikus újraindulás funkció
- Nyitott tartály visszajelzése
- Kondenzvíz külső elvezetése
- Túlfolyás elleni védelem
- 2 év garancia



CFO-20P

CFO-40P



MODELL		CFO-16P	CFO-20P	CFO-40P
Szárítási kapacitás	l/nap	16,0	20,0	40,0
Frekvencia / Tápfeszültség	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Teljesítményfelvétel / Max. teljesítményfelvétel	W	220 / 245	360 / 450	670 / 900
Üzemi áram	A	1,1	2,1	4,0
Hangnyomásszint 1m-re	dB(A)	41 / 38	43 / 41 / 39	48 / 45 / 42
Víztartály úrtartalma	l	2,5	3,5	6,5
Optimális szobaméret	m ²	20	28	48
Méreték (sz x m x m) / nettó súly	mm/kg	305 x 490 x 192 / 10,5	363 x 577 x 245 / 15,5	396 x 625 x 286 / 22,5
Üzemi hőmérsékletek tartományok	°C	5 ~ 32	5 ~ 32	5 ~ 32

R290 (100% CH3CH2CH3).

Táblázatban szereplő adatok összhangban vannak EN810 szabvánnyal.

Párátlanító teljesítményt az EN60335-2-40 alapján mérték, a vizsgálati feltételek DB 30%, RH 80%.

Hermetikusan zárt rendszer.

TÁVOLÍTSUK EL A LEVEGŐBŐL A PÁRATARTALOM EGY RÉSZÉT

Hűtési elv kihasználásával a párátlanító hatékonyan csökkenti a szoba levegőjének páratartalmát, száraz és kellemes levegőt biztosít. A párátlanító gyorsan kiszárítja a ruhákat. Megakadályozhatja a ruhák, bútorok nedvesedését, penészedését az esős évszakban.

MOBILE DEHUMIDIFIERS

MODEL			CFO-16P	CFO-20P	CFO-40P		
Dehumidifying volume		l/day	16,0	20,0	40,0		
Power supply		Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240		
Power input / Max. power input		W	220 / 245	360 / 450	670 / 900		
Rated current		A	1,1	2,1	4,0		
Sound pressure level		dB	41 / 38	43 / 41 / 39	48 / 45 / 42		
Air flow		m³/h	115 / 100	130 / 115 / 105	230 / 195 / 170		
Water tank volume		l	2,5	3,5	6,5		
Optimal room size		m²	20	28	48		
Refrigerant type / charge		Type / kg / t eq. CO ₂	R290 / 0,085	R290 / 0,11	R290 / 0,15		
Dimension (w x h x d)		mm	305x490x192	363x577x245	396x625x286		
Package dimension (w x h x d)		mm	345x540x230	428x602x311	448x338x638		
Net/ gross weight		kg	10,5 / 11,5	15,5 / 17,0	22,5 / 24,5		
Operating temperature		°C	5 ~ 32	5 ~ 32	5 ~ 32		


R290 (100% CH₃CH₂CH₃)

The values stated in the sheet are complying with norm EN810


Dehumidifying volume is measured according to EN60335-2-40, test conditions: DB 30%, RH 80%

APPEARANCE AND DIMENSIONS OF UNITS






CFO-16P

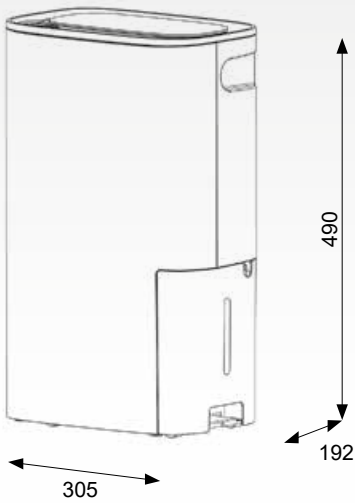

CFO-20P

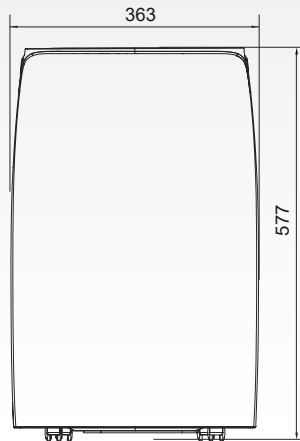

CFO-40P

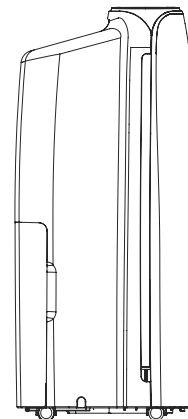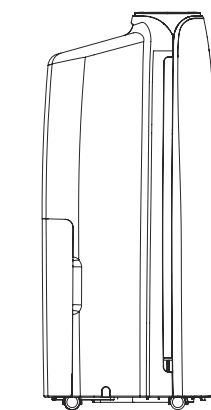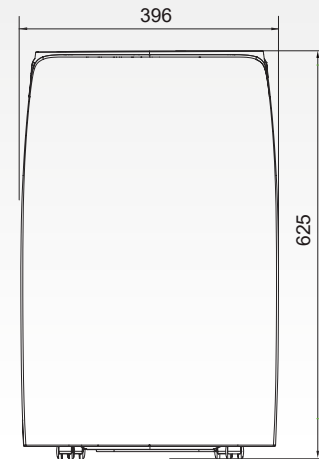

units: mm