

Perfera

FTXTM-M/RXTM-N
Fűtésre optimalizált
oldalfali egység



Legújabb technológián alapuló kényelem,
friss európai formába csomagolva

- › Garantált fűtési teljesítmény -25 °C-ig.
- › A modern formatervezésű dizájn jól illik bármely enteriőrbe.
- › Friss, tiszta levegő a Daikin Flash Streamer technológiának köszönhetően. Élvezze a tökéletes komfortot.
- › A 3-D légáramlás úgy kombinálja a vertikális és horizontális lamellamozgást, hogy a hideg és meleg levegő eljusson a helyiség sarkaiba is.
- › Az intelligens 2-zónás mozgásérzékelő szem érzékeli a helyiségben tartózkodók jelenlétét, és megakadályozza a közvetlen huzathatást.
- › Az opcionális wi-fi adapternek köszönhetően a berendezés bárhol, bármikor szabályozható okostelefon vagy tablet segítségével.


BLUEVOLUTION




Fűtésre optimalizált Perfera

Energiabesorolás (akár)

A+++

Legújabb technológián alapuló kényelem,
friss európai formába csomagolva

(opcionális)

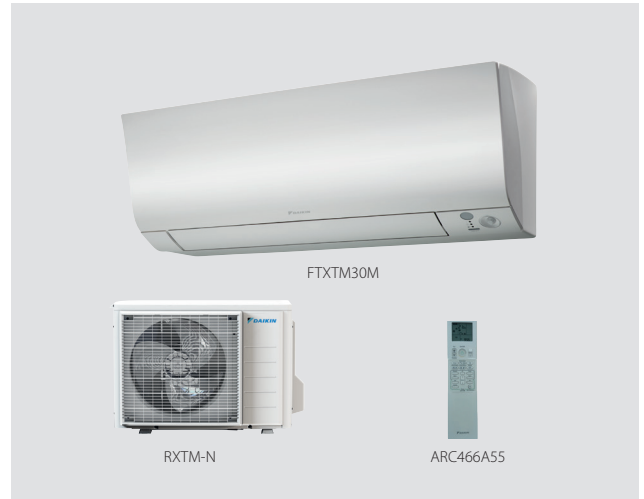

Hatékonysági adatok		FTXTM-M + RXTM-N	30M + 30N	40M + 40N	
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	0,70/3,00/4,50	0,70/4,00/5,10	
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max. ⁽¹⁾	kW	0,80/3,20/6,70	0,80/4,00/7,20	
Szezonális hatékonyság (az EN14825 szerint)	Hűtés	Energiacímke	A++		
		Névl. teljesítmény	kW	3,00	4,00
		SEER		7,60	7,70
	Fűtés (átlagos klíma)	Éves energiafogyasztás	kWh	138	182
		Energiacímke	A+++		
		Névl. teljesítmény	kW	3,00	3,80
	SCOP/A		5,12	5,30	
	Éves energiafogyasztás	kWh	821	1,004	

Beltéri egység		FTXTM-M	30M	40M	
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	294x811x272	300x1.040x295
Légszűrő	Típus		Kivehető / mosható		
Hangnyomás szint	Hűtés	Mag./Alacs./Csendes üzem	dBa	21/25/45	20/24/46
	Fűtés	Mag./Alacs./Csendes üzem	dBa	19/22/45	19/22/46

Külső egység		RXTM-N	30N	40N	
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	551x763x312	
Hangnyomás szint	Hűtés	Névl.	dBa	48	
	Fűtés	Névl.	dBa	49	
		Környezeti	Min.-Max.	°CDB	-10~46
Működési tartomány	Fűtés	Környezeti	Min.-Max.	°CWB	-25~18
Hűtőközeg	Típus / Töltet / GWP		Töltet: kg / TCO ₂ eq	R-32/1,1/-675	
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték hossza	K.E. – B.E.	Max.	m	20
	Szintkülönbség	B.E. – K.E.	Max.	m	15
Áramfelvétel – 50 Hz	Biztosíték maximális mérete (MFA)	A		-	

(1) Maximális fűtési teljesítmény 7°C külső környezeti hőmérséklet és 20°C beltéri hőmérséklet mellett.



Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a. 4. emelet · Tel.: +36 1/ 464-4500 · Fax: +36 1/ 464-4501 · E-mail: office@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:

2019. április



A Daikin Europe NV, a légkondicionálók (AC), a fagyvédők (LCP), a légtisztító egységek (AHU) és a fan-coil egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: www.eurovent-certification.com vagy www.certiflash.com



A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legtovább értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe NV. vállalatot illeti.

FTXTM-N Terméklap 2019-2020 | Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk.