

The AUX logo is rendered in a bold, white, sans-serif typeface. It is positioned centrally within a dark gray rectangular area that occupies the lower half of the page. The background of the entire page features a series of horizontal, wavy lines that create a three-dimensional, undulating effect, transitioning from a light gray at the top to a dark gray at the bottom.

AUX

Lakossági és kereskedelmi
légtkondicionáló modellek
2022



Aux

Az 1986-ban alapított Aux Group évek óta Kína ötszáz legnagyobb vállalata közé tartozik. A cég székhelye Ningbo, tevékenységei között szerepel légkondicionáló berendezések, illetve egyéb háztartási készülékek gyártása, egészségügyi szolgáltatások nyújtása, valamint ingatlanpiaci és pénzügyi befektetések.

Az Aux csoport több mint 30 000 alkalmazottal, összesen 11 gyártóbázissal és 5 fejlesztőközponttal rendelkezik Kínában, Braziliában, Indonéziában és Thaiföldön, gyártókapacitása pedig éves szinten több tízmillió szett, mellyel az iparág egyik legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő szereplője.

A légkondicionáló szegmens fejlődését a 2019-ben Japánban létrehozott Kutatási és Fejlesztési Központ is segíti. A világvezető japán légkondicionáló K+F iparág, és az Aux csoport együttműködése biztosítja az innovációt, és a termékek folyamatos minőségi fejlődését.

A vállalat számára kiemelten fontos a társadalmi felelősségvállalás, melynek keretében évek óta támogat olyan területeket, mint például a környezetvédelem, a katasztrófa-elhárítás és az oktatás.

Az Aux elkötelezett az okos megoldások létrehozásában, a kiemelkedő tehetségek támogatásában, és célja, hogy az egész világgal megismertesse a termékeit. Az Aux által gyártott berendezések a világ legfejlettebb gyártósorain készülnek (Aux Smart Factory) folyamatos fejlesztés és szigorú ellenőrzés mellett, ezzel is garantálva a kiszámítható és kiváló minőséget.

11,3 milliárd

USD árbevétel a 2020-as évben

30 000+

alkalmazott 5 országban

11

gyártóbázis

5

fejlesztőközpont

110 000

leggyártott légkondicionáló naponta,
több, mint 37 millió klímaszett évente

Rotovill

1993-ban alapított, 100%-ban magyar tulajdonú cégünk mára az ország vezető háztartásigép-, klíma-, és hűtéstechikai alkatrész nagykereskedelmi vállalatoként, több tízezer féle alkatrészt, tartozékot, villamossági és épületgépészeti szerelési anyagot, valamint számos klímaberendezést vonultat fel a kínálatában.

A vállalatunk által gyártott, importált, illetve forgalmazott termékek több ezer viszonteladó partnerünk segítségével jutnak el a fogyasztókhoz.

Cégünk elkötelezett híve a minőségnek, a megbízhatóságnak, melyet közel 30 éve képviselünk a hazai háztartásigép-alkatrész és klíma piacon. Ezen filozófiába kiválóan illeszkednek az Aux által gyártott termékek és a márka által képviselt értékek.

Örömünkre szolgál, hogy 2021-től kizárólagos magyarországi képviselőként és forgalmazóként mi képviseljük a világ egyik legnagyobb gyártóját a hazai klímapiacra.

www.aux-magyarorszag.hu

Fedezze fel az Aux légkondicionálók innovatív funkcióit, melyek az Ön kényelmét szolgálják!

Health funkció hidegplazma-generátorral
A sterilizáló hatású hidegplazma-generátor az apróbb szennyeződések, vírusokat és baktériumokat akár 90%-os hatékonysággal képes eltávolítani a levegőből, ezzel védve az Ön és családja egészségét.

Health funkció UV sterilizálóval
Az egészségvédelem fokozásához az UV sterilizálóval felszerelt készülékeink jelentik a legteljesebb választást. Az UV sterilizáló ugyanis a vírusok, a baktériumok és a gombák mellett a nagyobb méretű organizmusok ellen is hatásos lehet. A technológiának köszönhetően a helyiség levegőjét akár 98% hatásokkal fertőtlenítheti már 1 óra üzemeltetés után.

UltraSilent csendes működés
Hűtés üzemmódban a beltéri egység ventilátora egészen alacsony zajszinttel [akár 19 dB(A)] működik, így biztosított a zavartalan pihenés. Az UltraSilent csendes működés üzemmóddal a hűs levegő folyamatosan áramlik zavaró zajhatások nélkül.

AntiFungus gombamentesítő funkció
A készülék kikapcsolását követően rövid felfűtéssel és légáramoltatással kiszárítja a beltéri egységet, ezáltal lassítja annak gombásodását, a kellemetlen szagok kialakulását.

iFeel adaptív hőmérséklet szabályzás
A távirányítón érzékelt hőmérséklet alapján szabályozza a berendezés működését. A funkció használatával a tartózkodás helyéhez igazíthatja a kívánt hőmérsékletet.

AntiFreeze temperáló funkció
A funkció bekapcsolásával a gyárilag beállított 8°C fokon üzemel a készülék. Ezzel gazdaságos működés mellett tartja fagymentesen a nem lakott helyiséget, épületet (pl. nyaraló).

iClean öntisztító funkció
A helyiség levegőjében lévő pára (kondenzáció) segítségével a készülék „átmossa”, majd leszártja a beltéri egység hőcserélőjét, ezzel eltávolítva a hőcserélőn lerakódó port és egyéb szennyeződések.

Flow4D légbefúvó rendszer
A beltéri egység képes vízszintes és függőleges irányú motorosan vezérelt légterelésre. Az utolsó beállítás automatikusan tárolásra kerül, így ki- és bekapcsoláskor, illetve üzemmódváltáskor is megmarad.

Integrált Wi-Fi vezérlés okoseszközhöz
A légkondicionáló berendezés a beépített Wi-Fi modulon keresztül távolról is vezérelhető okostelefonnal. Az AC Freedom alkalmazás segítségével akár lakáson belülről és kívülről is csatlakozhat az eszközhöz, és módosíthatja a beállításait.

H-tarifa kompatibilitás
A helyi villamosenergia szolgáltatóknál igényelhető a H-tarifa szolgáltatás, amellyel fűtési időben¹ a kedvezményes H-tarifa kerül kiszámlázásra, míg az ezen kívüli időszakban (pl. nyáron hűtési üzemmódban) normál A1-es tarifa.

Automatikus tálcafűtés
Az Advanced Heating Belt technológia fűtés üzemmódban lassítja a jégképződést a kültéri egység alsó részében (tálca), ezáltal segítve a folyamatos és hatékony működést télies körülmények között is.

Intelligens leolvasztás
A kültéri egység jegesedését külön szenzor felügyeli és szükség esetén a készülék automatikusan leolvasztja a hőcserélőn képződött jeget, ezzel biztosítva a hatékony fűtést.

Fűtés –25°C külső hőmérsékletig
Köszönhetően többek között a beépített tálcafűtésnek, az adaptív leolvasztási ciklusoknak, valamint a Pro széria megnövelt kültéri kondenzátor felületeinek, extrém alacsony külső hőmérséklet mellett is képes fűteni a készülék.

Beépített cseppvízszivattyú
A gyárilag beépített egység segítségével a felgyülemelő kondenzvíz elvezetése akár a gravitáció ellenében is megtörténik.

Friss levegő betáplálás
A beltéri egység a helyiség levegőjén túl képes kívülről friss levegőt betáplálni a rendszerbe.

Aux lakossági légkondicionálók

¹ Október 15-től április 15-ig vehető igénybe, de a nap 24 órájában rendelkezésre áll. A H-tarifával kapcsolatos információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra.

Komfort és gazdaságosság tökéletes ötvözete.

Az új Gamma 2 belépő az Aux légkondicionálók világába, ahol a kiváló minőség és a legmodernebb kényelmi szolgáltatások sokasága magától értetődő. Fedezze fel Ön is a nyugodt pihenéshez nélkülözhetetlen Ultra csendes üzemmód, az okoseszközökről vezérlés lehetősége vagy az optimális légáramlást biztosító Flow4D légbefúvó rendszer által nyújtott előnyöket.

Gamma 2 Series



Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • PM2.5 filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Fűtés –15 °C külső hőmérsékletig • Health funkció hidegplazma-generátorral • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • 3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás¹ • FineMatt fehér borítás



Az Aux oldaltali légkondicionálókhoz tartozó ergonomikus távirányító

- ✓ 3+7 év szavatosság
- 🌀 iFeel adaptív hőfokszabályzó
- 🌀 Flow4D légbefúvó rendszer
- 🌀 Hidegplazma-generátor
- 🔇 Ultra csendes működés
- 📶 Integrált Wi-Fi vezérlés
- 🌫️ PM2.5 szűrő
- ❄️ Temperálás
- 🌸 FineMatt borítás

Technikai adatok	Új Gamma 2 Series 2,7 kW	Új Gamma 2 Series 3,5 kW	Új Gamma 2 Series 5,3 kW	Új Gamma 2 Series 7,2 kW
Cikkszám	KSZKLM5020	KSZKLM5021	KSZKLM5022	KSZKLM5023
Névleges hűtési/fűtési kapacitás	2,7/3,0 kW	3,5/3,8 kW	5,3/5,6 kW	7,2/7,2 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,8/0,85 kW	1,18/1,1 kW	1,58/1,55 kW	2,2/2,2 kW
SEER/SCOP	6,2/A++ / 4,0/A+	6,19/A++ / 4,03/A+	7,0/A++ / 4,19/A+	6,53/A++ / 4,09/A+
Maximális áramfelvétel	9,5 A	9,5 A	12 A	16 A
Beltéri egység				
Méret (szé/ma/mé)	792×292×201 mm	792×292×201 mm	940×316×224 mm	1132×330×232 mm
Átlagos hangnyomás érték	43 dB(A)	43 dB(A)	47 dB(A)	53 dB(A)
Kültéri egység				
Méret (szé/ma/mé)	705×530×279 mm	705×530×279 mm	785×555×300 mm	900×700×350 mm
Lábtávolság (szé/ mé)	480×283 mm	480×283 mm	546×316 mm	632×352 mm
Átlagos hangnyomás érték	51 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)	56 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/560 g	R32/560 g	R32/1030 g	R32/1300 g
Nyomócső/szivócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/12,7 mm	6,35/16 mm
Max. csőhossz/szintkülönbség	20/10 m	20/10 m	20/10 m	25/15 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	–15...+52/–15...+24 °C	–15...+52/–15...+24 °C	–15...+52/–15...+24 °C	–15...+52/–15...+24 °C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m	5 m felett 30 g/m	5 m felett 30 g/m
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	219 900 Ft	229 900 Ft	329 900 Ft	399 900 Ft

¹További információért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra



FOTÓK: ALRUTZ BNAJZS

Aux Gamma 2 oldalfali légkondicionáló



A tiszta levegő
mindenek felett.

A Kappa letisztult megjelenése és magasfényű fehér borítása mögött precíz technológia rejlik. Az UV sterilizáló kiemelkedő hatékonysággal tisztítja meg a kórokozóktól a helyiség levegőjét, a kényelemről pedig az okoseszközökkel vezérelés, az adaptív hőmérséklet szabályzás és számos egyéb komfortfunkció gondoskodik.

Kappa Series



Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet szabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • PM2.5 filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Fűtés -15°C külső hőmérsékletig • Health funkció UV sterilizálóval • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • 3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás¹ • Könnyű villamosbekötés • Japán fejlesztés • Crystal White borítás

- ✓ 3+7 év szavatosság
- ☀ UV sterilizáló
- 🌀 iFeel adaptív hőfokszabályzó
- 🌀 Flow4D légbefúvó rendszer
- 🔊 Ultra csendes működés
- 📶 Integrált Wi-Fi vezérlés
- 🌫 PM2.5 szűrő
- ❄ Temperálás
- ★ Crystal White borítás

Technikai adatok	Új Kappa Series 2,7 kW	Új Kappa Series 3,5 kW
Cikkszám	KSZKLM5300	KSZKLM5301
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	2,7/3,0 kW	3,5/3,8 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,8/0,85 kW	1,18/1,1 kW
SEER/SCOP	6,1/A++/4,0/A+	6,1/A++/4,0/A+
Maximális áramfelvétel	9,5 A	9,5 A
Beltéri egység		
Méret (szé/ma/mé)	761×295×200 mm	761×295×200 mm
Átlagos hangnyomás érték	43 dB(A)	44 dB(A)
Kültéri egység		
Méret (szé/ma/mé)	705×530×279 mm	705×530×279 mm
Lábtávolság (szé/mé)	480×283 mm	480×283 mm
Átlagos hangnyomás érték	51 dB(A)	53 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/560 g	R32/560 g
Nyomócső/szivócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm
Maximális csőhossz/szintkülönbség	20/10 m	20/10 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	-15...+52/-15...+24°C	-15...+52/-15...+24°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	229 900 Ft	239 900 Ft

¹További információért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra



FOTÓK: ALRUTZ BNAJZS

Aux Kappa oldalfali légkondicionáló



Kifinomult technológia, díjnyertes dizájn.



A Delta 2 egyedi megjelenését, amely az iF Nemzetközi Tervező Fórum díját is elnyerte, az organikus forma és a matt borítás ötvözte adja. A különleges külső innovatív technológiát rejt, mely garantálja a kellemes klímát, legyen szó akár a hőség enyhítéséről vagy extrém, akár –25 fokal hidegben való fűtésről. A továbbfejlesztett légterelő és a Flow4D levegőbefúvó rendszer hangtalanul juttatja el a különféle szűrőket és az UV sterilizáló által megtisztított levegőt a helyiség minden részébe.

Delta 2 Series



Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • PM2.5 filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Könnyű, akár 1 fős installáció • Health funkció UV sterilizálóval • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcáfűtés Advanced Heating Belt technológiával • Fűtés –25°C külső hőmérsékletig • 3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás • iF Design Award nyertes dizájn • Továbbfejlesztett halpikkely alakú légterelő • FineMatt matt fehér borítás

- ✓ 3+7 év szavatosság
- ☀ UV sterilizáló
- 🌀 iFeel adaptív hőfokszabályzó
- 🌀 Flow4D légbefúvó rendszer
- 🔇 Ultra csendes működés
- 🌀 Halpikkely alakú légterelő
- 📶 Integrált Wi-Fi vezérlés
- 🌀 PM2.5 szűrő
- ❄ Temperálás
- ✦ FineMatt borítás
- 🔥 Fűtés –25°C-os környezetben

Technikai adatok	Delta 2 Series 2,7 kW	Delta 2 Series 3,5 kW	Delta 2 Series 5,3 kW	Delta 2 Series 7,2 kW
Cikkszám	KSZKLM5120	KSZKLM5121	KSZKLM5122	KSZKLM5123
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	2,7/3,0 kW	3,5/3,8 kW	5,3/5,6 kW	7,2/7,2 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,8/0,85 kW	1,18/1,1 kW	1,58/1,55 kW	2,2/2,2 kW
SEER/SCOP	6,2/A++/4,0/A+	6,19/A++/4,03/A+	7,0/A++/4,19/A+	6,53/A++/4,09/A+
Maximális áramfelvétel	9,5 A	9,5 A	12 A	16 A
Beltéri egység				
Méret (szé/ma/mé)	792×292×201 mm	792×292×201 mm	940×316×224 mm	1132×330×232 mm
Átlagos hangnyomás érték	43 dB(A)	42 dB(A)	47 dB(A)	53 dB(A)
Kültéri egység				
Méret (szé/ma/mé)	705×530×279 mm	705×530×279 mm	785×555×300 mm	900×700×350 mm
Lábtávolság (szé/ mé)	480×283 mm	480×283 mm	546×316 mm	632×352 mm
Átlagos hangnyomás érték	51 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)	56 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/560 g	R32/560 g	R32/1030 g	R32/1300 g
Nyomócső/szivócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/12,7 mm	6,35/16 mm
Max. csőhossz/szintkülönbség	20/10 m	20/10 m	20/10 m	25/15 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	–15...+52/–25...+24°C	–15...+52/–25...+24°C	–15...+52/–25...+24°C	–15...+52/–25...+24°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m	5 m felett 30 g/m	5 m felett 30 g/m
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	234 900 Ft	244 900 Ft	344 900 Ft	439 900 Ft




FOTÓK: ALRUTZ BNAJZS

Aux Delta 2 oldalfali légkondicionáló



Kényelem és elegancia fényes koromfeketében.

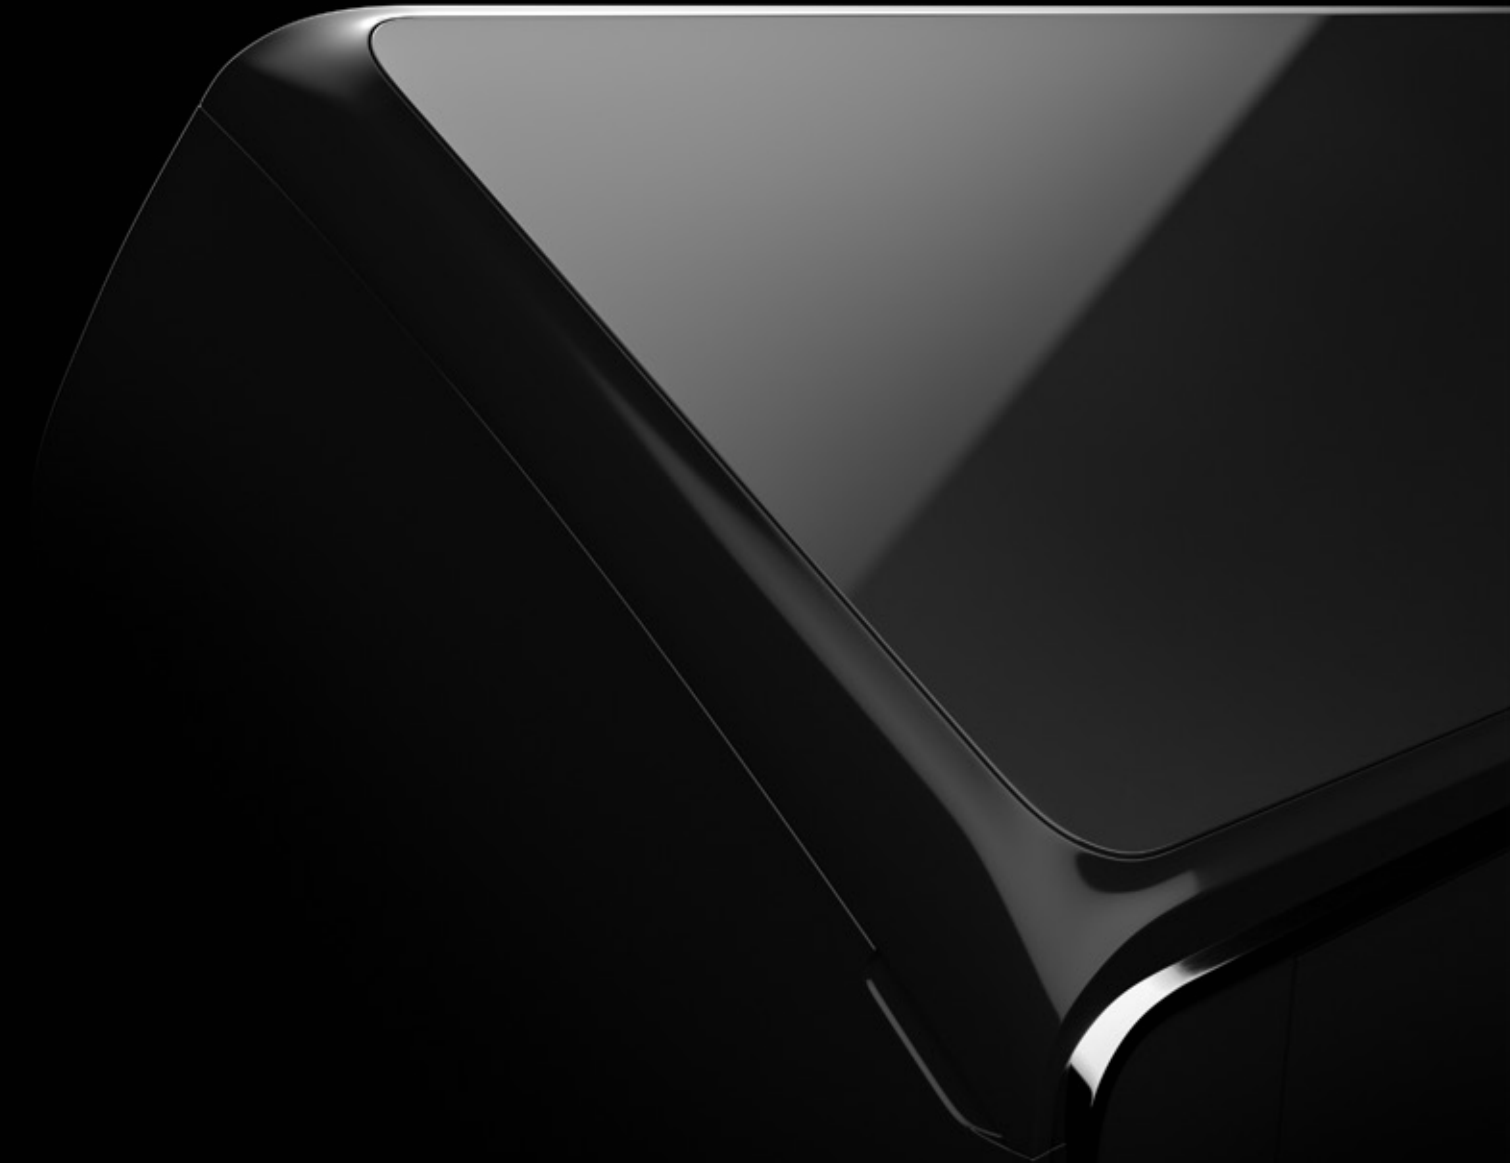

Az Omegát a minden részletében precízen kidolgozott japán dizájn teszi összetéveszthetetlenné. Az elegáns, üveghatású előlap és a magaszfényű fekete borítás tökéletesen harmonizál a modern enteriörökkel. A stílusos megjelenés mellett a gondos tervezés garantálja a megbízhatóságot és az energiahatékonyságot. A legnagyobb kényelmet az okoseszközökkel vezérelhetőségtől, az adaptív hőmérsékletszabályzáson át, a mindig tiszta levegőt biztosító hidegplazma-generátorig, funkciók és technológiai vívmányok sokasága biztosítja.

Omega Series



Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • PM2.5 filter • Rejtett előlap LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Fűtés -15°C külső hőmérsékletig • Health funkció hidegplazma-generátorral • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • 3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás¹ • Japán fejlesztés • Glossy Jet Black magaszfényű fekete borítás

- ✓ 3+7 év szavatosság
- 🌀 iFeel adaptív hőfokszabályzó
- 🌀 Flow4D légbefúvó rendszer
- 🌀 Hidegplazma-generátor
- 🔊 Ultra csendes működés
- 📶 Integrált Wi-Fi vezérlés
- 🌫️ PM2.5 szűrő
- ❄️ Temperálás
- ★+ Glossy Jet Black borítás

Technikai adatok	Omega Series 3,6 kW	Új Omega Series 5,5 kW
Cikkszám	KSZKLM5201	KSZKLM5202
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	3,6/3,8 kW	5,5/5,9 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	1,13 / 1,24 kW	1,73 / 1,89 kW
SEER/SCOP	6,12/A++ / 4,14/A+	6,57/A++ / 4,02/A+
Maximális áramfelvétel	9,5 A	12 A
Beltéri egység		
Méret (szé/ma/mé)	788×292×198 mm	940×316×224 mm
Átlagos hangnyomás érték	45 dB(A)	47 dB(A)
Kültéri egység		
Méret (szé/ma/mé)	730×545×285 mm	940×316×224 mm
Lábtávolság (szé/ mé)	540×280 mm	546×316 mm
Átlagos hangnyomás érték	53 dB(A)	54 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/600 g	R32/1280 g
Nyomócső/szivócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/12,7 mm
Maximális csőhossz/szintkülönbség	20/10 m	20/10 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	-15...+52/-15...+24°C	-15...+52/-15...+24°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 20 g/m	5 m felett 30 g/m
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	274 900 Ft	369 900 Ft

¹További információért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra



FOTÓK: AL RUTZ BNAJZS




Aux Omega oldal falai légkondicionáló



Aux Pro kereskedelmi
légkondicionálók

Komplex légkondicionálás az Ön igényeire szabva. Aux Pro Multi Freematch rendszerek

Az Aux Multi Freematch rendszer a komponensek teljesítményének függvényében tetszőlegesen konfigurálható akár 5 beltéri egységgel is, így tökéletesen az Ön igényeire szabható, hogy mindig minden helyiségben a legoptimálisabb klímát élvezhesse.

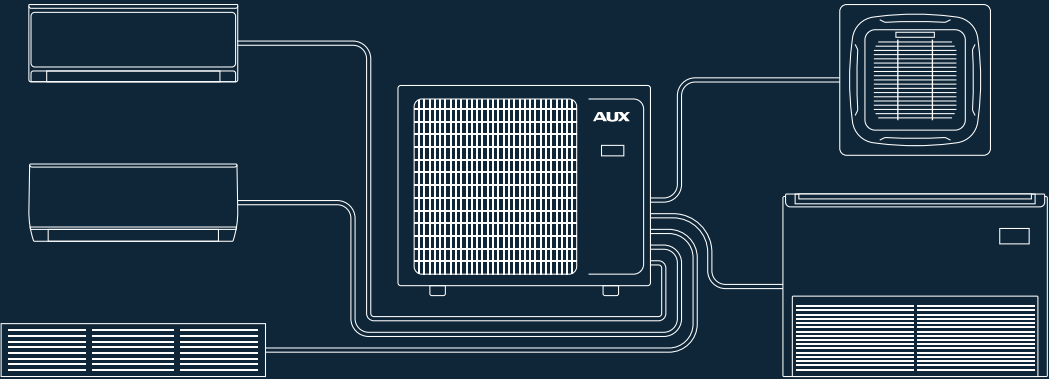

MX Pro Series

Multi Freematch kültéri egységek



A multi split légkondicionáló rendszerek lehetővé teszik 2–5 beltéri eszköz telepítését egy kültéri egységhez csatlakoztatva. Stabil működést kínálnak széles külső hőmérsékleti tartományában. A Heating Belt technológiának és a megnövelt kondenzátor felületnek köszönhetően a készülék szélsőségesen hideg időjárási körülmények között is – akár –25°C – megbízhatóan működik, és a kedvezményes H-tarifa¹ igénylése esetén nagyon kedvező áron használható fűtésre. Az innovatív technológiának köszönhetően a kereskedelmi Aux rendszerek magas energiahatékonysági paramétereket érnek el, biztosítva a megbízható, hatékony működést alacsony energiafogyasztással.

Kiemelt funkciók és jellemzők

Intelligens fűtésindítás • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • Automatikus tálcafűtés fűtési üzemmódban • H-tarifa kompatibilitás¹ • ECO Energiatakarékos üzemmód • Intelligens leolvasztás • Fűtés –25°C külső hőmérsékletig • R32 környezetbarát hűtőközeg

Technikai adatok	MX 218 Pro Dual 5,3 kW	MX 327 Pro Trial 7,9 kW	MX 436 Pro Quattro 10,5 kW	MX 542 Pro Penta 12 kW
Cikkszám	KSZKLM6012MK	KSZKLM6003MK	KSZKLM6004MK	KSZKLM6005MK
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	5,3/5,6 kW	7,9/8,2 kW	10,5/11 kW	12/13 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	1,75/1,54 kW	2,46/2,27 kW	3,95/3,15 kW	4,45/3,75 kW
SEER/SCOP	6,13/A++ / 4,11/A+	6,3/A++ / 4,0/A+	6,1/A++ / 4,1/A+	6,1/A++ / 4,1/A+
Maximális áramfelvétel	11 A	16 A	23,5 A	24,5 A
Méret (szé/ma/mé)	800×545×315 mm	834×655×328 mm	985×808×395mm	985×808×395mm
Lábtávolság (szé/ mé)	545×315 mm	540×335 mm	675×409 mm	675×409 mm
Átlagos hangnyomás érték	55 dB(A)	58 dB(A)	61 dB(A)	61 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/1050 g	R32/1200 g	R32/2300 g	R32/2300 g
Nyomócső/szivócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm
Max. csőhossz/szintkülönbség	40/15 m	60/15 m	80/15 m	80/15 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	–15...+52/–25...+24°C	–15...+52/–25...+24°C	–15...+52/–25...+24°C	–15...+52/–25...+24°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	15 m felett 25 g/m	22,5 m felett 25 g/m	30 m felett 25 g/m	37,5 m felett 25 g/m
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	354 900 Ft	469 900 Ft	664 900 Ft	739 900 Ft

¹További információért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu/honlapra

Omega Pro Series

Oldalfali Multi Freematch beltéri egységek




Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • PM2.5 filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Health funkció hidegplazma-generátorral • Integrált Wi-Fi vezérlés • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcáfűtés Heating Belt technológiával • Fűtés –25°C külső hőmérsékletig • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás¹ • Japán fejlesztés • Glossy Jet Black borítás

- ✓ 3+2 év szavatosság
- 🔊 iFeel adaptív hőfokszabályzó
- 🌀 Flow4D légbefúvó rendszer
- 🌫️ Hidegplazma-generátor
- 🔊 Ultra csendes működés
- 📶 Integrált Wi-Fi vezérlés
- 🌫️ PM2.5 szűrő
- ✦ Glossy Jet Black borítás
- 🔥 Fűtés –25°C-os környezetben

Delta Pro Series

Oldalfali Multi Freematch beltéri egységek

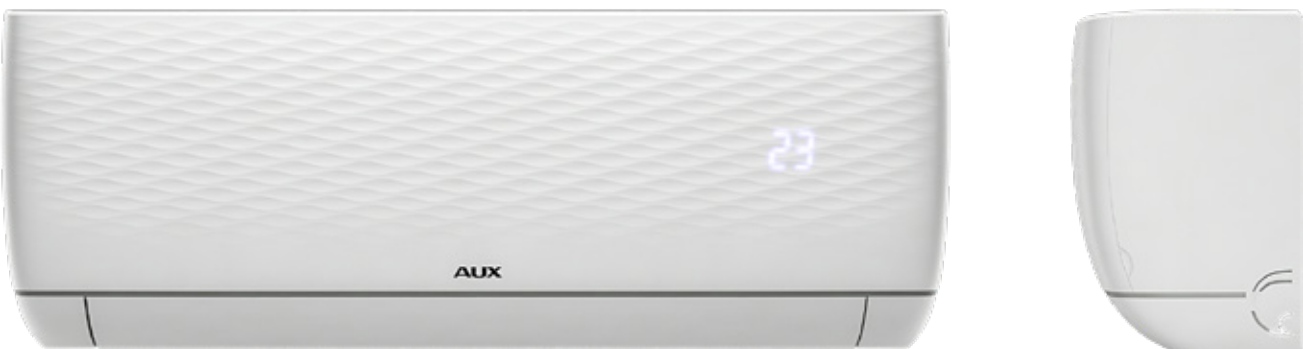

Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • PM2.5 filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Könnyű, akár 1 fős installáció • Health funkció hidegplazma-generátorral • Integrált Wi-Fi vezérlés • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcáfűtés Heating Belt technológiával • Fűtés –25°C külső hőmérsékletig • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás¹ • iF Design Award nyertes dizájn • Továbbfejlesztett halpikkely alakú légterelő • FineMatt matt fehér borítás

- ✓ 3+2 év szavatosság
- 🔊 iFeel adaptív hőfokszabályzó
- 🌀 Flow4D légbefúvó rendszer
- 🌫️ Hidegplazma-generátor
- 🔊 Ultra csendes működés
- 📶 Halpikkely alakú légterelő
- 📶 Integrált Wi-Fi vezérlés
- 🌫️ PM2.5 szűrő
- ✦ FineMatt borítás
- 🔥 Fűtés –25°C-os környezetben

¹További információért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra

Technikai adatok	Omega Pro Series 2,6 kW	Omega Pro Series 3,6 kW	Omega Pro Series 5,5 kW
Cikkszám	KSZKLM6250MB	KSZKLM6251MB	KSZKLM6252MB
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	2,58/2,7 kW	3,5/3,5 kW	5,27/5,37 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,04/0,04 kW	0,04/0,04 kW	0,06/0,06 kW
Méret (szé/ma/mé)	788×292×198 mm	788×292×198 mm	936×316×221 mm
Átlagos hangnyomás érték	40 dB(A)	41 dB(A)	44 dB(A)
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	109 900 Ft	119 900 Ft	139 900 Ft

¹További információért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra

Technikai adatok	Delta Pro Series 2,6 kW	Delta Pro Series 3,5 kW	Delta Pro Series 5,3 kW
Cikkszám	KSZKLM6100MB	KSZKLM6101MB	KSZKLM6102MB
Névleges hűtési/fűtési kapacitás	2,58/2,7 kW	3,5/3,5 kW	5,27/5,37 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,04/0,04 kW	0,04/0,04 kW	0,06/0,06 kW
Méret (szé/ma/mé)	792×292×201 mm	792×292×201 mm	940×316×224 mm
Átlagos hangnyomás érték	44 dB(A)	42 dB(A)	45 dB(A)
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	79 900 Ft	89 900 Ft	114 900 Ft



Cassette Pro Series

Kazettás Multi Freematch beltéri egységek



A kompakt kialakítású kazettás egységek alacsony mennyezet kialakítás mellett is megállják a helyüket. A beltéri egységbe közvetlen friss levegő bevezetése lehetséges. Ennek köszönhetően javul a levegő minősége az épületen belül, ezzel biztosítva a szobában tartózkodó emberek egészségét és kényelmét. A készülék szélsőségesen hideg időjárási körülmények között is – akár -25°C – megbízhatóan működik, és a kedvezményes H-tarifa¹ igénylése esetén nagyon kedvező áron használható fűtésre.

Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika • Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • Flow4D légbefúvó rendszer • iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • UltraSilent csendes működés üzemmód • iClean öntisztító funkció • Intelligens fűtésindítás • AntiFungus gombamentesítő funkció • ECO Energiatakarékos üzemmód • Mosható porfilter • Rejtett előlapi LED kijelző • Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban • Megnövelt kültéri kondenzátorfelület • Intelligens leolvasztás • BlueFin bevonat a hőcserélőn • Fűtés -25°C külső hőmérsékletig • Éjszakai üzemmód • Integrált Wi-Fi vezérlés • R32 környezetbarát hűtőközeg • Friss levegő betáplálás • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás¹ • Beépített cseppvízszivattyú

- ✓ 3+2 év szavatosság
- 🔊 iFeel adaptív hőfokszabályzó
- 🌀 Flow4D légbefúvó rendszer
- 🔇 Ultra csendes működés
- 📶 Integrált Wi-Fi vezérlés
- 🔥 Fűtés -25°C -os környezetben

Technikai adatok	Cassette Pro Series 3,6 kW	Cassette Pro Series 5,0 kW
Cikkszám	KSZKLM6311MB	KSZKLM6312MB
Névleges hűtési/fűtési kapacitás	3,6/3,9 kW	5,0/5,6 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,07/0,07 kW	0,07/0,07 kW
Méret (szé/ma/mé)	570×260×570 mm	570×260×570 mm
Panelméret (szé/ma)	650×650 mm	650×650 mm
Raszterméret (szé/ma)	590×590 mm	590×590 mm
Átlagos hangnyomás érték	45 dB(A)	46 dB(A)
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	174 900 Ft	199 900 Ft



Duct Pro Series

Légcsatornázható Multi Freematch beltéri egységek



Vezetékes távirányító (alaptartozék)

A légcsatornázható készülékek kialakítása nagy szabadságot biztosít a telepítés megtervezésében. Ezenkívül a Slim típusú csatornaegységek rendkívül lapos kialakításuknak köszönhetően mindössze 185 mm magasak, így tökéletesek a korlátozott telepítési térrel rendelkező helyiségekben. A készülék szélsőségesen hideg időjárási körülmények között is – akár -25°C – megbízhatóan működik, és H-tarifa igénylése esetén nagyon kedvező áron használható fűtésre.

Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika • Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód • Intelligens fűtésindítás • iClean öntisztító funkció • ECO Energiatakarékos üzemmód • AntiFungus gombamentesítő funkció • Mosható porfilter • Intelligens leolvasztás • Beépített cseppvízszivattyú • Fűtés -25°C külső hőmérsékletig • Friss levegő betáplálás • BlueFin bevonat a hőcserélőn • Opcionális infravörös távirányító extra funkciókkal • Éjszakai üzemmód • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcafűtés fűtési üzemmódban • Wi-Fi vezérlés előkészítés • H-tarifa kompatibilitás¹ • 3+2 év kiterjesztett szavatosság

- ✓ 3+2 év szavatosság
- 🔊 Ultra csendes működés
- ☁ Friss levegő betáplálás
- 👁 Beépített cseppvízszivattyú
- 📶 Széles nyomásspektrum
- 🔥 Fűtés -25°C -os környezetben

Technikai adatok	Duct Pro Series 2,6 kW	Duct Pro Series 3,6 kW	Duct Pro Series 5,1 kW
Cikkszám	KSZKLM6400MB	KSZKLM6401MB	KSZKLM6402MB
Névleges hűtési/fűtési kapacitás	2,6/2,9 kW	3,6/4,0 kW	5,1/5,8 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,055/0,055 kW	0,055/0,055 kW	0,075/0,075 kW
Méret (szé/ma/mé)	700×200×470 mm	700×200×470 mm	1000×200×470 mm
Beáramló levegőnyílás méret (szé/ma)	746×158mm	746×158mm	1066×158mm
Kiáramló levegőnyílás méret (szé/ma)	640×90mm	640×90mm	960×90mm
Átlagos hangnyomás érték	35 dB(A)	38 dB(A)	42 dB(A)
ESP (külső statikus nyomás)	10 (10/30) Pa	10 (10/30) Pa	10 (10/30) Pa
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	149 900 Ft	174 900 Ft	189 900 Ft

¹További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra



Console Pro Series

Konzol Multi Freematch beltéri egység



Az Aux Console Pro Series parapet készülékek kompakt méreteiknek és rugalmas telepítési lehetőségeiknek köszönhetően tökéletesek üzletekben, éttermekben, irodákban és lakóépületekben egyaránt. Kifejezetten praktikusak olyan tetőéri helyiségekben, ahol a ferde síkok miatt csak a parapetre lehet berendezéseket elhelyezni. A Flow3D légáramlás funkció magas szintű kényelmet biztosít a légkondicionált helyiség minden sarkában. A mozgatható lamellák egyenletesen osztják el a levegőt a helyiségben, ezáltal is biztosítva a helyiségben a hőmérséklet egyenletes eloszlását. A beltéri egység hatékony ventilátora garantálja, hogy a lehűlt levegő gyorsan elérje a szoba legtávolabbi pontjait is. A helyiség elrendezésétől, belsőépítészeti kialakításától, illetve a felhasználók igényeitől függően falra vagy akár közvetlenül a padlóra is állítható.

- ✓ 3+2 év szavatosság
- 🔊 iFeel adaptív hőfokszabályzó
- 🔇 Ultra csendes működés
- 📄 Mosható porfilter
- 🔥 Fűtés -25°C-os környezetben

Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika • Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • Flow3D 3 irányú légterelés és ventilátor üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet szabályzás • UltraSilent csendes működés üzemmód • Intelligens fűtésindítás • ECO Energiatakarékos üzemmód • Mosható porfilter • Rejtett előlapi LED kijelző • Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban • Intelligens leolvasztás • BlueFin bevonat a hőcserélőn • Fűtés -25°C külső hőmérsékletig • Éjszakai üzemmód • Távirányító extra funkciókkal • Wi-Fi vezérlés előkészítés • R32 környezetbarát hűtőközeg • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás¹

Technikai adatok	Új Console Pro Series 2,6 kW	Új Console Pro Series 3,5 kW	Új Console Pro Series 4,1 kW
Cikkszám	KSZKLM6550MB	KSZKLM6551MB	KSZKLM6552MB
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	2,6/2,8 kW	3,5/3,8 kW	4,1/4,5 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,04/0,04 kW	0,04/0,04 kW	0,055 kW/0,055 kW
Méret (szé/ma/mé)	720 × 610 × 230 mm	720 × 610 × 230 mm	720 × 610 × 230 mm
Átlagos hangnyomás érték	47dB(A)	47 dB(A)	48 dB(A)
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	169 900 Ft	189 900 Ft	209 900 Ft

Aux Pro légkondicionáló szettek

Duct Pro Series Set

Légcsatornázható légkondicionáló szettek



A légcsatornázható készülékek kialakítása nagy szabadságot biztosít a telepítés megtervezésében. Ezenkívül a Slim típusú csatornaegységek rendkívül lapos kialakításuknak köszönhetően mindössze 185 mm magasak, így tökéletesek a korlátozott telepítési térrel rendelkező helyiségekben. Az Advanced Heating Belt technológiának köszönhetően a készülék szélsőségesen hideg időjárási körülmények között is – akár –25°C – megbízhatóan működik, és a kedvezményes H-tarifa¹ igénylése esetén nagyon kedvező áron használható fűtésre.

Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika • Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód • Intelligens fűtésindítás • iClean öntisztító funkció • ECO Energiatakarékos üzemmód • AntiFungus gombamentesítő funkció • Mosható porfilter • Intelligens leolvasztás • Beépített cseppvízszivattyú • Fűtés –25 °C külső hőmérsékletig • Hűtés –15 °C külső hőmérsékletig • Friss levegő betáplálás • BlueFin bevonat a hőcserélőn • Opcionális infravörös távirányító extra funkciókkal • Éjszakai üzemmód • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcafűtés fűtési üzemmódban • Wi-Fi vezérlés előkészítés • H-tarifa kompatibilitás¹ • 3+2 év kiterjesztett szavatosság

- 3+2 év szavatosság
- Ultra csendes működés
- Friss levegő betáplálás
- Beépített cseppvízszivattyú
- Széles nyomásspektrum
- Fűtés –25 °C-os környezetben
- Hűtés –15 °C-os környezetben

Technikai adatok	Duct Pro Series Set 5 kW	Duct Pro Series Set 7 kW	Duct Pro Series Set 10,5 kW	Duct Pro Series Set 12 kW	Duct Pro Series Set 16 kW
Cikkszám	KSZKLM6702	KSZKLM6703	KSZKLM6704	KSZKLM6705	KSZKLM6706
Névleges hűtési/ fűtési kapacitás	5,0/ 5,6 kW	7,0/ 8,0 kW	10,55/ 11,15 kW	12,1/ 13,5 kW	16,0/ 17,0 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/ fűtés	1,55/ 1,49 kW	2,12/ 2,12 kW	3,4/ 3,45 kW	4,43/ 4,6 kW	5,88/ 5,6 kW
SEER/SCOP	6,2/A++ / 4,1/A+	6,1/A++ / 4,1/A+	6,1/A++ / 4,1/A+	6,1/A++ / 4,1/A+	6,2/A++ / 4,2/A+
Maximális áramfelvétel	12 A	16 A	23,5 A	24,9 A	37 A
Beltéri egység					
Méret (szé/ma/mé)	1000×245×700 mm	1000×245×700 mm	1400×245×700 mm	1400×245×700 mm	1400×245×700 mm
Beáramló levegőnyílás méret (szé/ma)	877×204 mm	877×204 mm	1275×208 mm	1275×208 mm	1275×208 mm
Kiáramló levegőnyílás méret (szé/ma)	812×177 mm	812×177 mm	1212×177 mm	1212×177 mm	1212×177 mm
Átlagos hangnyomás érték	43 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)	52 dB(A)
Kültéri egység					
Méret (szé/ma/mé)	800×545×315 mm	900×700×350 mm	970×805×395 mm	970×805×395 mm	940×1325×370 mm
Lábtávolság (szé/ mé)	545×315 mm	630×350 mm	675×410 mm	675×410 mm	625×364 mm
Átlagos hangnyomás érték	55 dB(A)	58 dB(A)	57 dB(A)	57 dB(A)	60 dB(A)
ESP (Külső statikus nyomás)	20 (0–160) Pa	20 (0–160) Pa	20 (0–160) Pa	20 (0–160) Pa	20 (0–160) Pa
Hűtőközeg típus/ mennyiség	R32/ 1160 g	R32/ 1400 g	R32/ 2540 g	R32/ 2540 g	R32/ 3600 g
Nyomócső/ szívócső méret	6,35/ 12,7 mm	9,52/ 15,88 mm	9,52/ 15,88 mm	9,52/ 15,88 mm	9,52/ 19,05 mm
Max. csőhossz/ szintkülönbség	30/ 20 m	50/ 25 m	65/ 30 m	65/ 30 m	65/ 30 m
Működési tartomány hűtés/ fűtés	–15...+52/ –25...+24 °C	–15...+52/ –25...+24 °C	–15...+52/ –25...+24 °C	–15...+52/ –25...+24 °C	–15...+52/ –25...+24 °C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 30 g/m	5 m felett 50 g/m	5 m felett 50 g/m	5 m felett 50 g/m	5 m felett 50 g/m
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	499 900 Ft	599 900 Ft	899 900 Ft	939 900 Ft	1 299 900 Ft

¹További információért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu/honlapra

Cassette Pro Series Set

Kazettás légkondicionáló szettek



A kompakt kialakítású kazettás egységek alacsony mennyezet kialakítás mellett is megállják a helyüket. Az eszköz tervezése lehetővé teszi, hogy kívülről jusson friss levegő a helyiségbe. Ennek köszönhetően javul a levegő minősége az épületen belül, ezzel biztosítva a szobában tartózkodó emberek egészségét és kényelmét. A készülék szélsőségesen hideg időjárási körülmények között is – akár –25°C – megbízhatóan működik, és H-tarifá1 igénylése esetén nagyon kedvező áron használható fűtésre a készülék.

Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika • Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • Flow4D légbefúvó rendszer • iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • UltraSilent csendes működés üzemmód • iClean öntisztító funkció • Intelligens fűtésindítás • AntiFungus gombamentesítő funkció • ECO Energiatakarékos üzemmód • Mosható porfilter • Rejtett előlapi LED kijelző • Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban • Intelligens leolvasztás • BlueFin bevonat a hőcserélőn • Fűtés –25°C külső hőmérsékletig • Hűtés –15°C külső hőmérsékletig • Éjszakai üzemmód • Wi-Fi vezérlés előkészítés • R32 környezetbarát hűtőközeg • Friss levegő betáplálás • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás1 • Beépített cseppvízszivattyú

- ✓ 3+2 év szavatosság
- 🔊 iFeel adaptív hőfokszabályzó
- 🌀 Flow4D légbefúvó rendszer
- 🔇 Ultra csendes működés
- 📶 Integrált Wi-Fi vezérlés
- ☀️ Fűtés –25°C-os környezetben
- ❄️ Hűtés –15°C-os környezetben

Technikai adatok	Cassette Pro Series Set 3,6 kW	Cassette Pro Series Set 5 kW	Cassette Pro Series Set 7 kW	Cassette Pro Series Set 10,5 kW
Cikkszám	KSZKLM6611	KSZKLM6612	KSZKLM6613	KSZKLM6614
Névleges hűtési/fűtési kapacitás	3,6/ 4,2 kW	5,0/ 5,6 kW	7,0/ 8,0 kW	10,55/ 11,15 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	1,08/ 1,23 kW	1,63/ 1,73 kW	2,18/ 2,10 kW	3,40/ 3,45 kW
SEER/SCOP	6,2/A++/ 4,1/A+	6,26/A++/ 4,06/A+	6,6/A++/ 4,2/A+	6,6/A++/ 4,2/A+
Maximális áramfelvétel	11 A	12 A	16 A	23,5 A
Beltéri egység				
Méret (szé/ma/mé)	570×260×570 mm	570×260×570 mm	840×246×840 mm	840×288×840 mm
Panelméret (szé/ma)	650×650 mm	650×650 mm	950×950 mm	950×950 mm
Raszterméret (szé/ma)	590×590 mm	590×590 mm	890×890 mm	890×890 mm
Átlagos hangnyomás érték	44 dB(A)	46 dB(A)	46 dB(A)	50 dB(A)
Kültéri egység				
Méret (szé/ma/mé)	800×545×315 mm	800×545×315 mm	900×700×350 mm	900×700×350 mm
Lábtávolság (szé/ mé)	545×315 mm	545×315 mm	630×350 mm	675×410 mm
Átlagos hangnyomás érték	54 dB(A)	55 dB(A)	57 dB(A)	56 dB(A)
Hűtőközeg típus/ mennyiség	R32/900 g	R32/1160 g	R32/1400 g	R32/2540 g
Nyomócső/ szivócső méret	6,35/ 12,7 mm	6,35/ 12,7 mm	9,52/ 15,88 mm	9,52/ 15,88 mm
Maximális csőhossz/ szintkülönbség	25/ 10 m	30/ 20 m	50/ 25 m	65/ 30 m
Működési tartomány hűtés/ fűtés	–15...+52/ –25...+24°C	–15...+52/ –25...+24°C	–15...+52/ –25...+24°C	–15...+52/ –25...+24°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 30 g/m	5 m felett 30 g/m	5 m felett 50 g/m	5 m felett 50 g/m
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	449 900 Ft	519 900 Ft	609 900 Ft	999 900 Ft

Pro Series Set ODU

Légkondicionáló szettek kültéri egységei



A Pro sorozat mindegyik kültéri egysége rendelkezik tálcáfűtéssel, emellett a legnagyobb kapacitásúak karterfűtéssel is el vannak látva.

Az optimális működést a hőcserélő felület nagysága jelentősen befolyásolja. A külső méretek növelésén túl a dupla, illetve a tripla kialakítású hőcserélősorok hatékonyan szolgálgják ki a különböző teljesítmény igényeket.

A 16 kW teljesítményű változat esetén kettő, egymás felett elhelyezett ventilátor segíti a megfelelő légáramlást a maximális hatékonyság elérése érdekében.

1További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra

Aux BlueChain ellátási lánc

Válassza Ön is a megbízhatóságot!

Az Aux BlueChain hálózaton keresztül vásárolt termékekkel biztos lehet benne, hogy mindig a legjobb technikai támogatásban részesül az Aux termékeket legjobban ismerő szakemberektől. Csak az Aux BlueChain nyújt olyan előnyöket az Ön számára, mint a 3+7 év kiterjesztett szavatosság* és a professzionális szervizhátér.

1 Aux

A 3 legnagyobb klímagyártó egyike a világon, 11 gyárral és 37 milliós éves kapacitással

AUX Smart Factory

2 Rotovill

Az Aux klímák kizárólagos magyarországi forgalmazója és vezérképvislete

ROTOVILL

3 Aux Partner

Az Aux légkondicionálók viszonteladója, szakképzett telepítője és karbantartója

AUX Partner

4 Ön

Az Aux BlueChain előnyeinek élvezője és az Aux klímák elégedett felhasználója



AUX
légkondicionálók

Az Aux légkondicionálók viszonteladója:

Még több Aux



www.aux-magyarorszag.hu

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!
A katalógusban megjelenő képek és műszaki adatok tájékoztató jellegűek, azok a valóságtól eltérőek lehetnek!
A termékekkel kapcsolatos további részletekért keresse fel honlapunkat!
2022