




## Kompakt fali berendezés MSZ-AP

### Highlights

- SCOP 4.8-ig/SEER 8.6-ig
- Energiahatékonysági osztály A+++ / A++ besorolásig
- hangnyomásszint (belső egység) 19 dB(A)-tól
- hűtőközeg-töltetmennyiség (Standard Split) max. 1,26 kg
- méretek (Szé/Mé/Ma) 760/178/250 mm az MSZ-AP15/20VG esetében

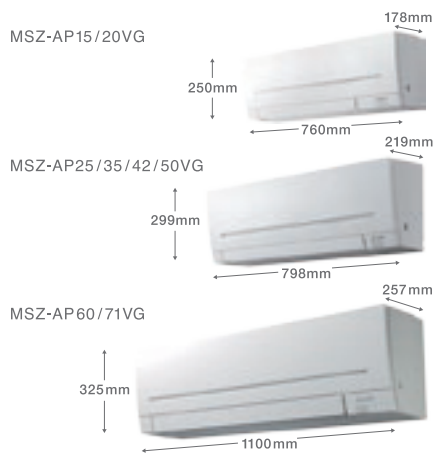

Az univerzális készülék sokoldalúan alkalmazható és számtalan okos külön funkcióval és széles teljesítmény tartománnyal rendelkezik.

### Kompakt forma

- a kisebb teljesítményű és 760 mm x 250 mm x 178 mm kompakt méretű oldalfali készülék a legkisebb helyiségben is visszafogottan simul a környezetbe.

### Vízszintes levegőkilépés

- Gondoskodik a nagyon kényelmes levegőelosztásról, különösen hűtő üzemmódban.

### Éjszakai üzemmód

- Az új éjszakai üzemmód kényelmi funkció automatikusan -3dB(A) értékkel lefelé szabályozza a kültéri egység hangnyomásszintjét. Továbbá a beltéri egység LED-lámpájának fényereje szabályozható és a távirányító elnémítja a szokásos sípolás.

### Szűrő

- légtisztító szűrő ezüst-ion bevonattal
- ezüst-ionos légtisztító szűrő (opció)
- Plasma-Quad-Connect szűrő (opció)\*

### i-save

- Az előnyben részesített üzemiállapot mentése.

### MELCloud WiFi-adapter

- alapkivitelben beszerelve

### A heti időzítő funkcióval rendelkező infravörös távvezérlő a szállítási terjedelem része.

\* A Plasma-Quad-Connect szűrőhöz külön helyet kell betervezni az oldalfali készülék felett (+ kb. 110 mm).

### Kiegészítők

Tipus	Leírás	Mennyiség
MAC-2370FT	Ezüst-ionos légtisztító szűrő*	10
MAC-1300RC	Távvezérlő tartó	15
MAC-100FT-E	Plasma-Quad-Connect (2021 májusától kapható)	1

\* kizárólag az MSZ-AP 25-50 készülékhez kapható